
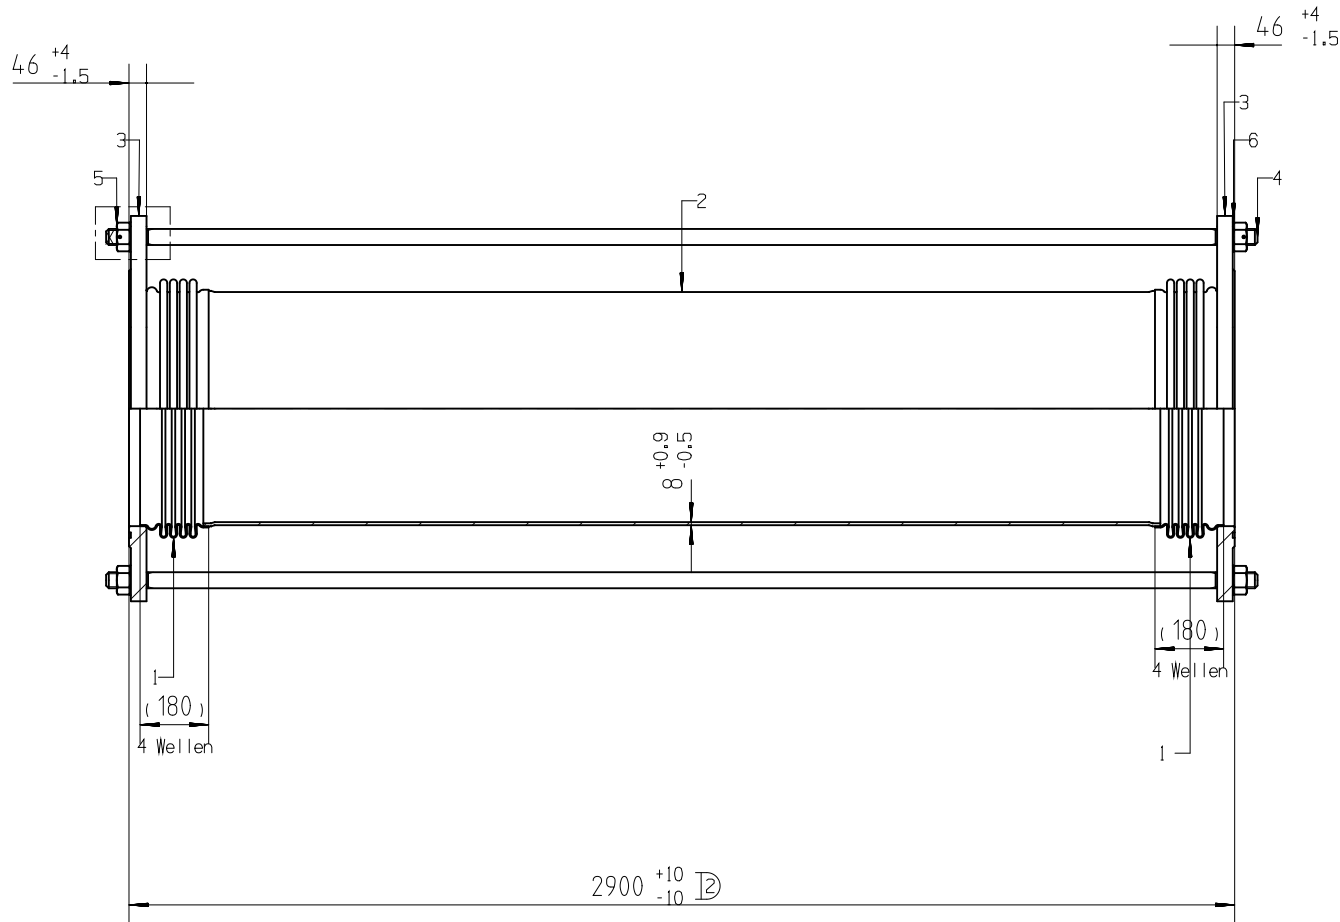


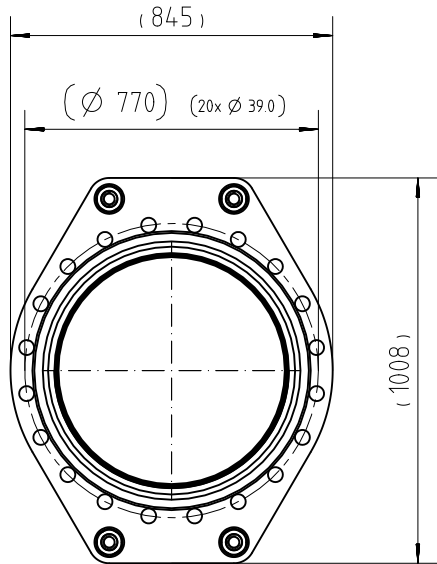

Auslegungsdaten	
Max. Auslegungsdruck:	6 bar
Vakuum:	Nein
Prüfdruck (PT) bei 20°C:	9,7 bar
Max. Auslegungstemperatur:	160 °C
Min. Auslegungstemperatur:	-10 °C
Laterale Bewegung:	-10 mm 10 mm
Lastspielzahl:	1000
Elastische Federraten bei 20°C	
Lateral:	37 N/mm
Torsional:	1034,1 kNm/°
cr:	124,7 N/bar
cP:	0 N/(bar*mm)
Hydraulischer Querschnitt:	3212 cm²
Balgmittenabstand:	2641 mm
Gewicht:	725,5 kg

13(12)

6	8	Kegelpfanne	1.4541
5	8	Ballige Mutter Roh	1.7218
4	4	Rundanker Roh	1.7225
3	2	Ovalflansch Rundanker DN600-PN25 1092-D Gestrichen mit Celerol	1.0425
2	1	Zwischenrohr D610,0x8,00x2510 Gestrichen mit Celerol	1.0425
1	2	Balg	1.4541 / 1.4541 / 1.4541
Pos.	Menge	Beschreibung	Werkstoff

00	Erstmalige Anlage	FlexKo	07.05.2019	BUCHWALD	07.05.2019		
Index /	Änderung / Nature of Revision	Gez. / Created	Datum / Date	Geprüft / Checked	Datum / Date		
 metric	Behandlung / Treatment	Oberfläche / Surface	Massstab / Scale		Werkstoff / Material		
			DN 600				
			Typ / Type		LFZ 08.0600.200.0		
Masse ohne Toleranz / mass without tolerance; Zul. Abweichung / Allowable deviation		Datum / Date	Name / Name	Benennung / Naming Lateral-Kompensator			
		Gez. / Created	07.05.2019				FlexKo
		Geprüft / Checked	07.05.2019				BUCHWALD
WITZENMANN			Material Nr. / Material	Zeichn. Nr. / Draw. no.		S	
				6134526			
Ers. f. / Repl.				NX A3			