

1

2


3

4

5

6

Diese technische Unterlage ist unser Eigentum. Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte ohne unsere vorherige Zustimmung verpflichtet zu Schadenersatz und kann strafrechtliche Folgen haben.

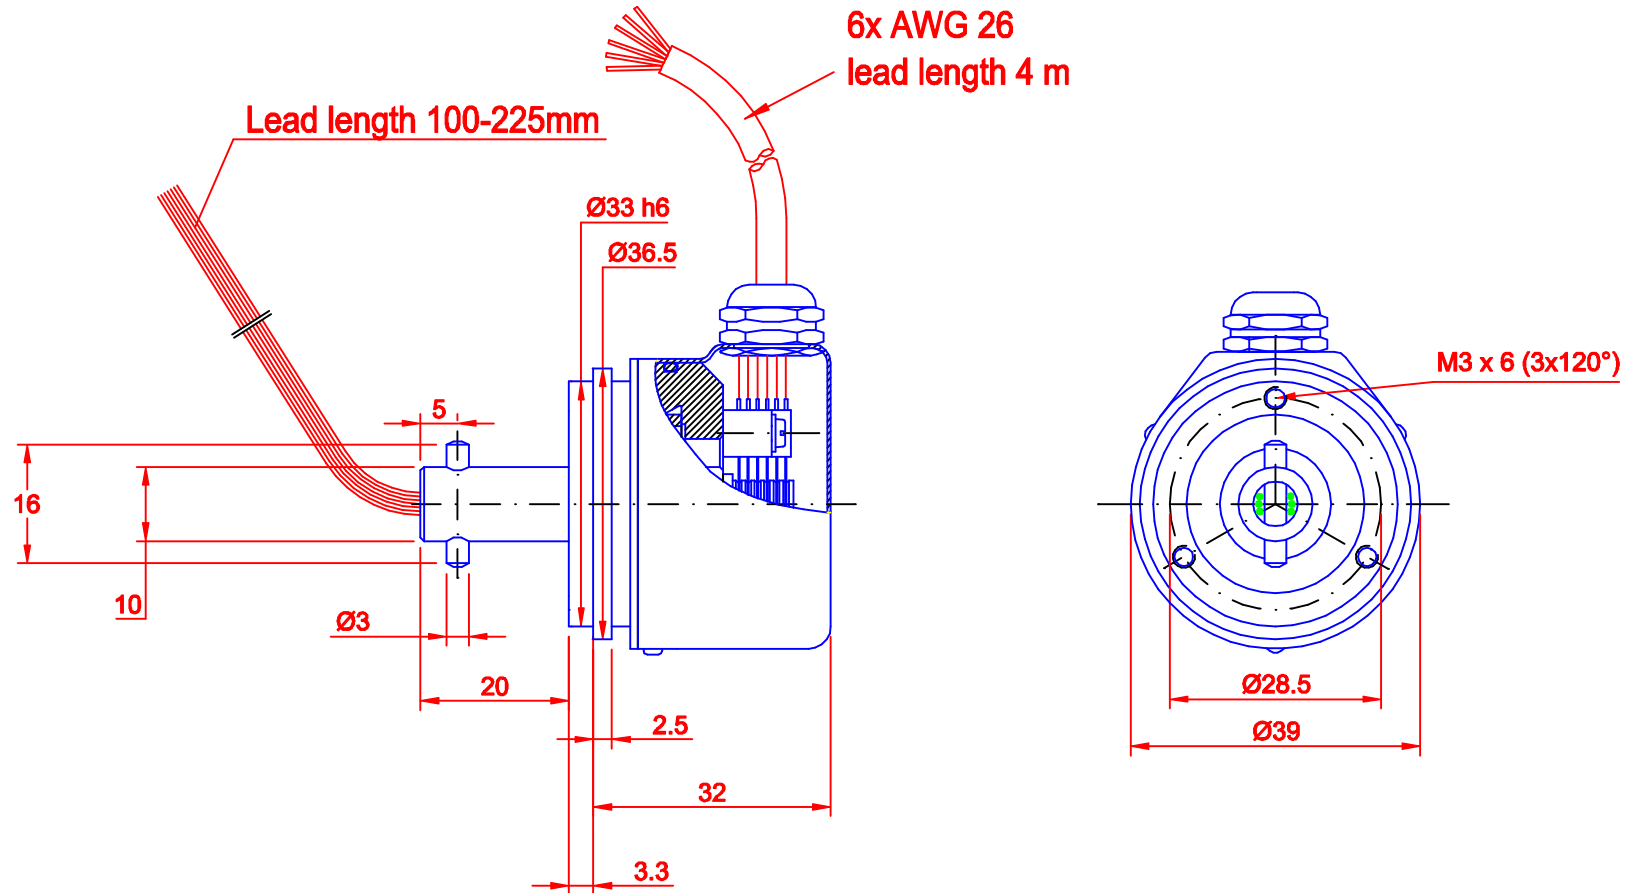

### Technische Daten

### Technical Data

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Strombelastung max.: 1 A/Ring       | Operating current max.: 1 A/ring   |
| Spannung: nom. 100 VDC              | Operating voltage: nom. 100 VDC    |
| max. empfohlene Drehzahl: 500 1/min | Suggested max. speed: 500 rpm      |
| Isolationswiderstand                | Insulation resistance              |
| bei 500 VDC: 1000 M Ohm             | at 500 VDC: 1000 M Ohm             |
| Schutzart: Kapsel: IP 53            | Protection: Capsule: IP 53         |
| Betriebstemperatur: -10 - +80°C     | Operating temperature: -10 - +80°C |

Oberflächenzustand: N6 (N5)  
Alle Kanten gebrochen  
Kanten grat- & zunderfrei!

Freimaßtoleranzen  
DIN 7168-m  
Formtoleranzen DIN 7184

ALU

Mat.-Nº: 0000000

| h)    |          |       | Datum           | Name               |
|-------|----------|-------|-----------------|--------------------|
| g)    |          |       | Bearb. 20.06.96 | LA                 |
| f)    |          |       | Gepr. 20.06.96  | LA                 |
| e)    |          |       | Norm            |                    |
| d)    |          |       | Kom.-Nº:        |                    |
| c)    |          |       |                 |                    |
| b)    |          |       |                 |                    |
| a)    |          |       |                 |                    |
| Zust. | Änderung | Datum | Name            | Datel: SS039-06-OX |

Slip Ring Capsule  
SS039-06-OX

Zeichnungs-Nº: M-SS039-06-OX  
EDV-Nº: 4906097

Maßstab  
1:1  
O-Format  
A4q

DXF:

11.01.08