

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

ATTACCHI PIPES in → out	Ø mm	CODICE CODE	KV m ³ /h	M.O.P.D. bar		DIMENSIONI/DIMENSIONS mm				PESO/WEIGHT Kg
				AC	DC	A	B	C	D	
G 3/8	10	8713	1.86	10	10	61	95	48	83	0.600
G 1/2	12	8714	2.10	10	10	61	95	48	83	0.550
G 3/4	20	8715	5.70	10	10	87	107	69	91	0.850
G 1	25	8716	9.60	10	10	100	113	80	93	1.100
G 1 1/4	32	8717	22.00	10	10	131	128	112	101	2.700
G 1 1/2	39	8718	27.00	10	10	146	135	128	105	3.000
G 2	51	8719	35.00	10	10	174	151	146	114	4.500
G 2 1/2	65	8720	63.00	10	10	245	186	184	140	9.500
G 3	75	8721	83.00	10	10	250	196	184	145	11.230
3/8 NPT	12	8723	2.10	10	10	61	95	48	83	0.600
1/2 NPT	12	8724	2.10	10	10	61	95	48	83	0.560
3/4 NPT	20	8725	5.70	10	10	87	107	69	91	0.850
1 NPT	25	8726	9.60	10	10	108	113	80	93	1.130

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRICAL INFORMATION



V~	12	24	48	110	230	400	50	60	Hz	15VA	25VA
V=	12	24	48	110						16W	

Per dettagli costruttivi sulle bobine vedi capitolo "INFORMAZIONI DI PROGETTO"
For construction details of the coils see chapter "PROJECT INFORMATION"
Ausführliche Daten über die Ventilsolenoiden finden Sie unter Abschnitt "TECHNISCHE INFORMATIONEN"

MAX TEMPERATURA MAX TEMPERATURE

FLUIDI/FLUIDS				AMBIENTE/AMBIENT
NBR	EPDM	EPDM-KTW	FPM	
90°C	130°C	130°C	150°C	80°C

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS DIAGRAM

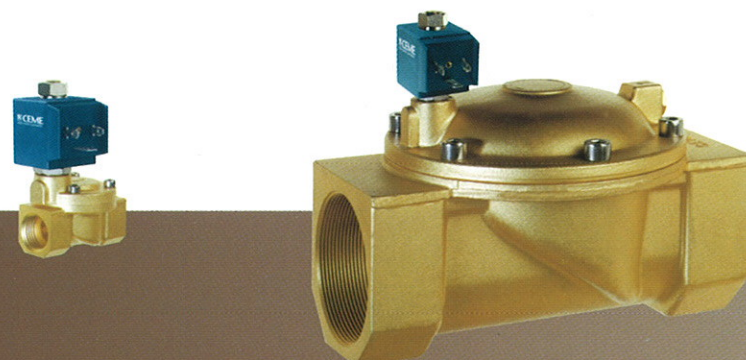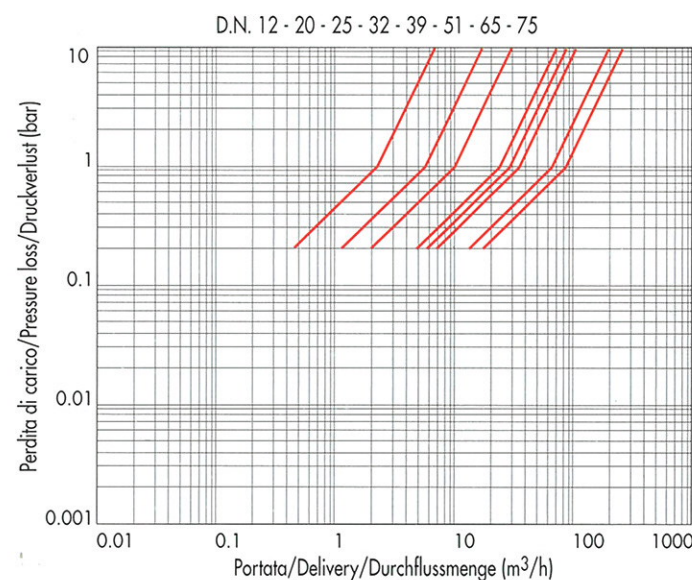

ELETTROVALVOLA SERVOCOMANDATA 2/2 VIE N.A.

SOLENOID VALVE PILOT OPERATED 2/2 WAY N.O

SERVOGESTEUERTES MAGNETVENTIL 2/2 WEGE S.O.



CARATTERISTICHE GENERALI

PRESSIONE MINIMA DIFFERENZIALE DI FUNZIONAMENTO 0,3 bar

PARTI A CONTATTO CON IL FLUIDO

TENUTA NBR a richiesta FPM EPDM
EPDM-KTW tenuta adatta e certificata DVGW per l'intercettazione di acqua potabile.

CORPO OTTONE
ORGANI INTERNI ACCIAIO INOX
FLUIDI ACQUA - ARIA - OLII LEGGERI

VALVOLA UNIDIREZIONALE
VALVOLA ISPEZIONABILE
VALVOLA FORNITA CON
POSIZIONE DI MONTAGGIO
TEMPERATURA AMBIENTE
CONNETTORE TRIPOLARE UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP 65
Qualsiasi; sconsigliata quella con bobina rivolta verso il basso.
80°C, in D.C. per temperature superiori a 40°C, le performance (M.O.P.D.) potrebbero diminuire.

ESECUZIONI SPECIALI

- VERSIONE ANTI COLPO D'ARIETE CON TEMPO DI CHIUSURA PIU' LENTO.
- VERSIONE CON MEMBRANA RINFORZATA X UTILIZZO AD ALTA PRESSIONE E ALTA FREQUENZA DI INTERVENTO (DISPONIBILE X MODELLI 8715 - 8716 - 8717 - 8718 - 8719).
- VERSIONE CON OMOLOGAZIONE KTW.

GENERAL FEATURES

MINIMUM WORKING PRESSURE 0,3 bar

PARTS IN CONTACT WITH THE FLUID

SEALING NBR, on request FPM - EPDM
EPDM - KTW sealing approved and sealing approved and DVGW certified for interception of potable water

BODY BRASS
INTERNAL PARTS STAINLESS STEEL
FLUIDS WATER - AIR - LIGHT OILS

ONE WAY DIRECTION VALVE
SERVICEABLE VALVE
VALVE SUPPLIED WITH
MOUNTING POSITION
AMBIENT TEMPERATURE
THREE POLE PLUG CONNECTOR UNI ISO 4400(DIN 43650A)-IP65
Any, the position with the coil downwards is not recommended.
80°C, in D.C. for temperatures higher than 40°C, the performances (M.O.P.D.) could decrease.

SPECIAL EXECUTIONS

- VERSION WITH WATER HAMMER DEVICE FOR SLOWER CLOSING TIME.
- VERSION WITH REINFORCED DIAPHRAGM FOR HIGH PRESSURE USE AND HIGH FREQUENCY APPLICATIONS (AVAILABLE for MODELS 8715-8716-8717-8718-8719).
- VERSION WITH KTW HOMOLOGATION.

ALLGEMEINE MERKMALE

MINIMALER ARBEITSDRUCK 0,3 bar



MEDIUMS BERUEHRTE ELEMENTE
DICHTUNG

NBR, auf Nachfrage FPM - EPDM
EPDM - KTW Dichtung DVGW-KTW zertifiziert fuer den Trinkwassereinsatz.

KOERPER MESSING
INNERE ELEMENTE EDELSTAHL
MEDIEN WASSER - LUFT - LEICHTE OELE

UNIDIREKTIONALES VENTIL
VENTIL WARTUNGSFREUNDLICH
LIEFERUMFANG
MONTAGEPOSITION
UMGEBUNGSTEMPERATUR
DREIPOLIGER STECKER UNI ISO 4400 (DIN 43650A) -IP65
Keine Einschraenkungen. Fuer Montage mit dem Spulenkopf senkrecht nach unten, auf Anfrage.
80°C, im D.C- Betrieb koennen Temperaturen ueber 40°C, die Schaltkraefte (M.O.P.D.) des Ventils beeintraehtigen.

SONDERAUSFUEHRUNGEN
- VERSION LANGSAM SCHLIESSEND.
- VERSION MIT VERSTAERKTER MEMBRANE FUER DEN EINSATZ MIT HOHEN DRUECKEN UND HOHER SCHALTHAEUEFIGKEIT (VERFUEGBAR FUER MODELLE 8715-8716-8717-8718-8719).
- VERSION MIT HOMOLOGATION KTW



BOBINA TIPO B6 NA
COIL TYPE B6 NA
SPULE TYP B6 NA